

PUMPA INOX MORAVA

Celonerezové kalové čerpadlo pro tlakové kanalizace s plastovým obtokem pro možnost instalace do nižších jímek. Čerpadlo vyniká značnou jednoduchostí pro případnou demontáž a čištění sestavy čerpadla.


Čerpadlo	MORAVA
Elektromotor	1,1 kW
Délka kabelu	10; 15 m
Objemový průtok	55 – 30 l/min.
Dopravní výška	10 – 90 m
Maximální ponor	30 m
Otáčky elektromotoru	2900 min ⁻¹
Jmenovité napětí	400 V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud motoru	2,3 – 3,2 A
Maximální počet startů / 1 hod.	30
Vnější šířka agregátu	360 mm
Celková výška čerpadla	680 mm
Připojovací závit výstupního potrubí	G 1 ½"
Hmotnost agregátu s kabelem 10 m	21,8 kg

DETAIL ŘEZACÍHO KRUHU



NEREZ

Q-H charakteristika pro nerezové čerpadlo MORAVA

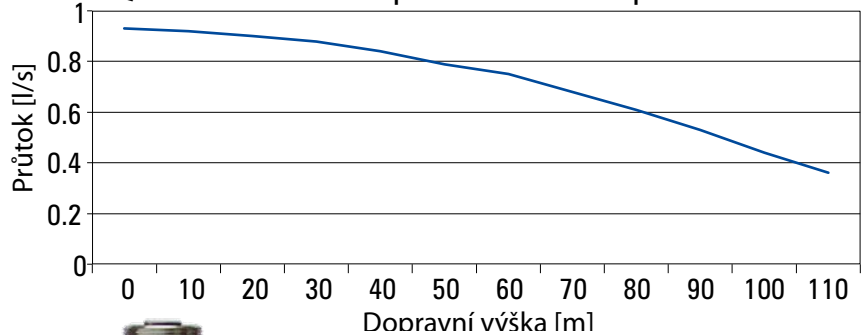

Český výrobek

Velká světlost obtoku motoru

Snadná manipulace na stabilním podstavci

Malé rozměry a hmotnost

Snadná a rychlá demontáž řezacího kruhu a sacího tělesa

Kalené řezací zařízení